


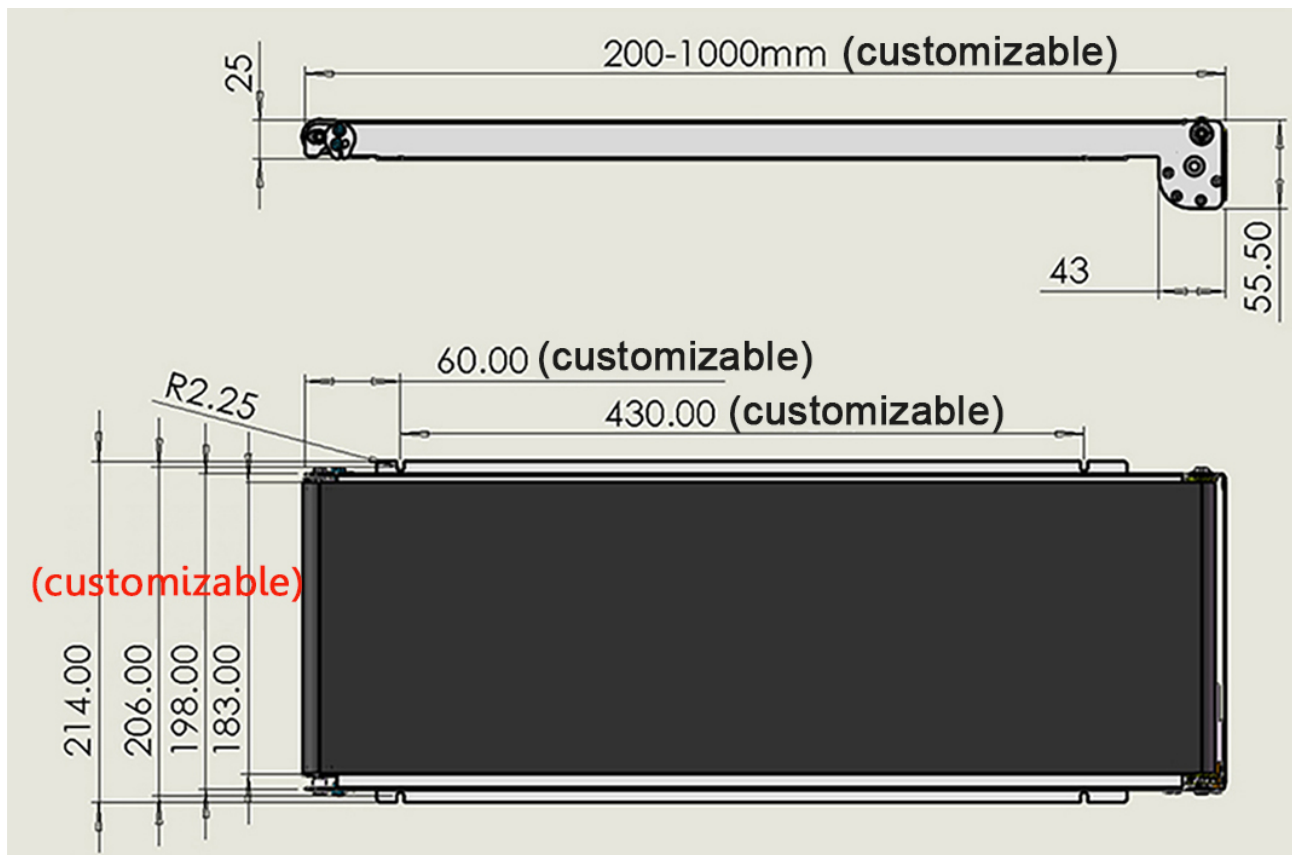

Voltage: DC24V
 No-load Current: 0.1A
 Load: 5kg
 Frame Material: SUS201/304/316
 Length: 200-1000mm
 Speed: 50~400mm/s
 Motor: Brushless Motor

未注公差, 除非另外说明	视角	第三视角投影	数量	比例	Shanglinmotor			
角度: $\pm 1^\circ$ 粗糙度: $\sqrt{3.2}$	绘图: Ray	日期: 2022/5/12	材料	热处理				
未注尺寸公差:	设计: Ray	日期: 2022/5/12	单位: mm	表面处理				
0-10: ± 0.05 200-500: ± 0.3	审核:	日期:					版本	页码
10-50: ± 0.1 500以上: ± 0.5	批准:	日期:					机种	1/1
50-200: ± 0.2								