


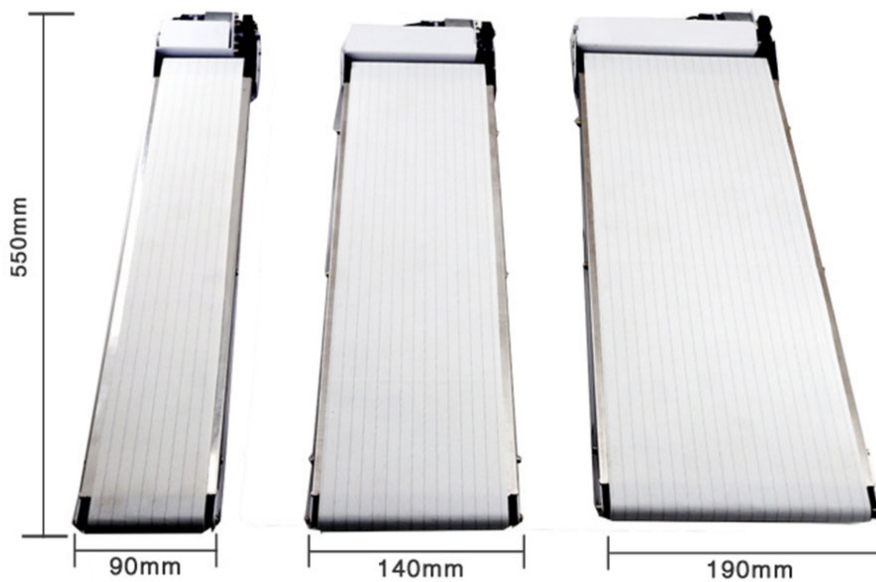

Voltage: DC24V
No-load Current: 0.1A
Load: 15kg
Frame Material: SUS201
Length: 515mm
Width: 9mm/140mm/190mm
Speed: 22mm/s

未注公差, 除非另外说明		视角	第三视角投影		数量		比例	Shanglinmotor				
角度: $\pm 1^{\circ}$	粗糙度: $\sqrt{3.2}$	绘图:	Ray	日期: 2022/5/12	材料		热处理					
未注尺寸公差:		设计:	Ray	日期: 2022/5/12	单位	mm	表面处理					
0-10: ± 0.05	10-50: ± 0.1	50-200: ± 0.2	200-500: ± 0.3	500以上: ± 0.5	审核: 日期:				版本		页码	1/1
批准: 日期:									机种			