

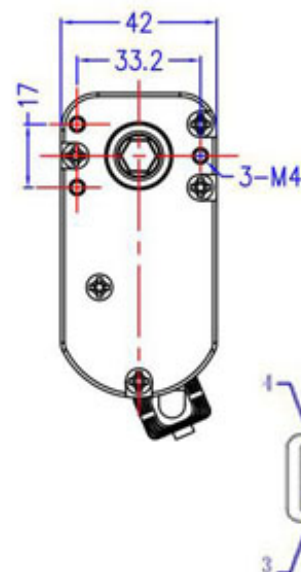
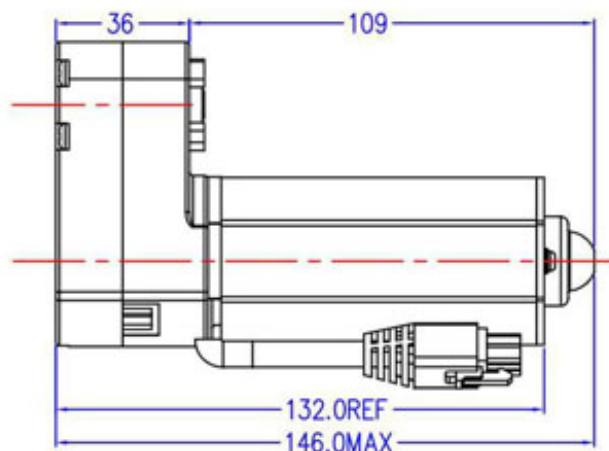
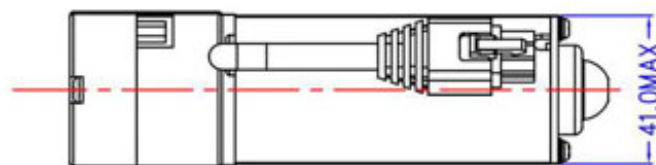


蓝线(接+电压时,电机轴顺时针转)
BLUE WIRE(SWITCH ON POSITIVE
ELECTRODE, RUN CLOCKWISE

旋转方向
ROTATION

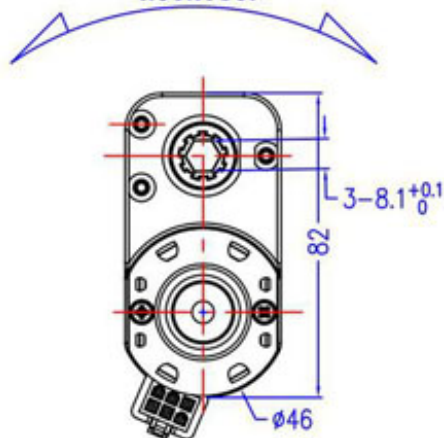

1. Motor Blue 24V -
2. Hall Red +5V
3. Hall Black 0V
4. Hall White Output1
5. Hall Green Output2
6. Motor Brown 24V +

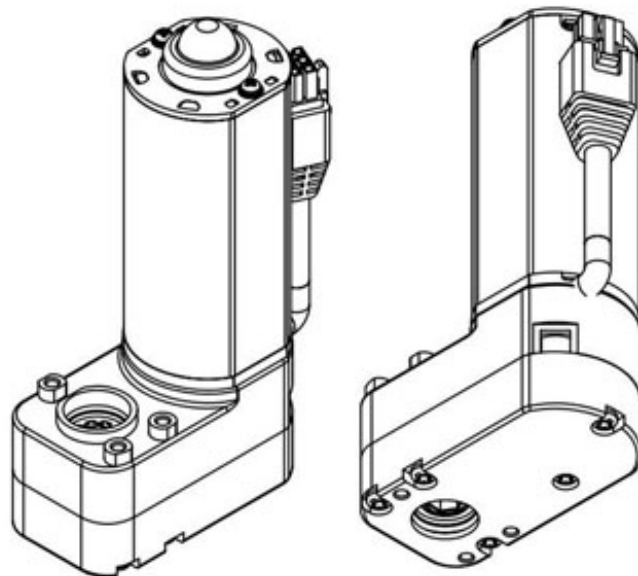

电压 VOLTAGE	空 载 NOLOAD		最 大 效 率 时 AT MAXIMUM EFFICENCY					堵 转 STALL			
	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE	转速 SPEED	电流 CURRENT	功率 OUTPUT	效率 EFE	转矩 TORQUE	电流 CURRENT		
V	r/min	A	Nm	r/min	A	W	%	Nm	A		
24	112.0	0.9	3.2	83	2.6	30.3	54.2	15.3	9.0		
				组 合 体			Shanglinmotor				
标记处数			更改文件号		签 字		日期		96C8JH-N1128BCGMI外形图		
制 图		标准 化		图 样 标 记		重 量		比 例		96C8JH-N1128BCGMI DRAWING	
审 核		批 准									
工 艺		日 期		2022.04.13		共 页					